


Datenblatt

BenQ RM7502K

großformatiges Touch-Display

- 4K UHD 3840 x 2160 LED Panel
- Android 8 OS System
- Annotation-Software
- OPS-Slot
- Integrierte Soundbar
- Account Management System (AMS)
- inkl. Wandhalterung

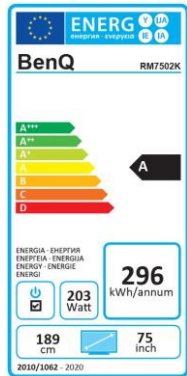

HDMI



| | |
|----------------------------|---|
| | Modell : RM7502K |
| | Art. Nr. / EAN Code : 9H.F5RTC.DE1 / 471 8755 07957 3 |
| | Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT, IPS-Panel |
| Panel | Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 |
| | Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,43 mm |
| | Cover Glass Dicke / Härte : 4 mm / 7H |
| | Besonderheit : AG Oberfläche (entspiegelt) |
| | Hintergrundbeleuchtung : Direct LED |
| | Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° |
| | Kontrast (statisch) : 1200:1 |
| | Helligkeit : 350 cd/m ² |
| | Reaktionszeit : 8 ms |
| Ein- / Ausgänge | Eingänge : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Microphone, HDMI x3 (2.0), USB Typ A x5 (USB 2.0 x2; USB 3.0 x3), USB Typ B x2, RJ45, RS232, OPS |
| Bildkontrolle | Ausgänge : Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF out |
| | Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte |
| | Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 simultane Berührungspunkte |
| | Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10, MAC OS X10.11~10.12, Chrome OS 58, Ubuntu16.04, Fedora 28, OpenSuse 15, Android kernel version 3.10 or above |
| | Genauigkeit : ±1mm |
| | Bedienelemente : Ein/Aus -Taster, OSD |
| | Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Proof of Image retention, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Function, FW update (USB / OTA), Freeze/Blank, Flicker Free, Low Blue Light, DMS, Floating Tool |
| Extras | Software : Android 8 OS, EZWrite 5.0, WPS (office viewer App), AMS, X.Sign Broadcast |
| | Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Soundbar |
| | Speicherkapazität : 32 GB |
| | Halterung Lochabstand : 800 x 400 mm / M8 |
| | Aufhängungsrichtung : Querformat |
| | Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7 |
| Energie | Netzadapter : Internes Netzteil |
| | Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz |
| | Leistungsaufnahme (typ.) : 224 W |
| | Stromsparmmodus / off : 0,5 W / 0,5 W |
| Zertifizierungen | Sicherheit : CE |
| Umgebung | Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : - 10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Eigenschaften | Gewicht netto : 54,4 kg |
| | Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall |
| | Größe (B x H x T) : 1709 x 1062 x 116 mm |
| | Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- / VGA-, HDMI- und USB Kabel, 2x Touchstift, Bedienungsanleitung (elektronisch), Wandhalterung |
| | Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service |

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 09.01.2020

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


Datenblatt

Ein- und Ausgänge



- 1 USB 3.0**
Connect USB devices such as USB keyboards, USB mice, and USB flash drives
- 2 USB 2.0**
Connect USB devices such as USB keyboards, USB mice, and USB flash drives
- 3 LAN**
LAN interface, connecting RJ45 terminals. This network port is only used for the closed Android OS on this product.
- 4 TOUCH**
External computer touch signal input.
- 5 HDMI IN**
High-definition multimedia interface signal input. Connect to PC with an HDMI output, a set-top-box or other video devices capable of realizing touch functions.
- 6 HDMI OUT**
Connect to the display devices with an HDMI input.
- 7 RS232**
Serial interface, used for mutual transfer of data between devices
- 8 VGA**
Receive analog RGB signals from an external device (such as a computer).
- 9 AUDIO IN**
Receive audio signals from an external device.
- 10 MIC**
Connect to a microphone.
- 11 AUDIO OUT**
Connect to an earphone.
- 12 SPDIF**
Connects the SPDIF cable from external devices to the display for audio in.

Abmessungen:

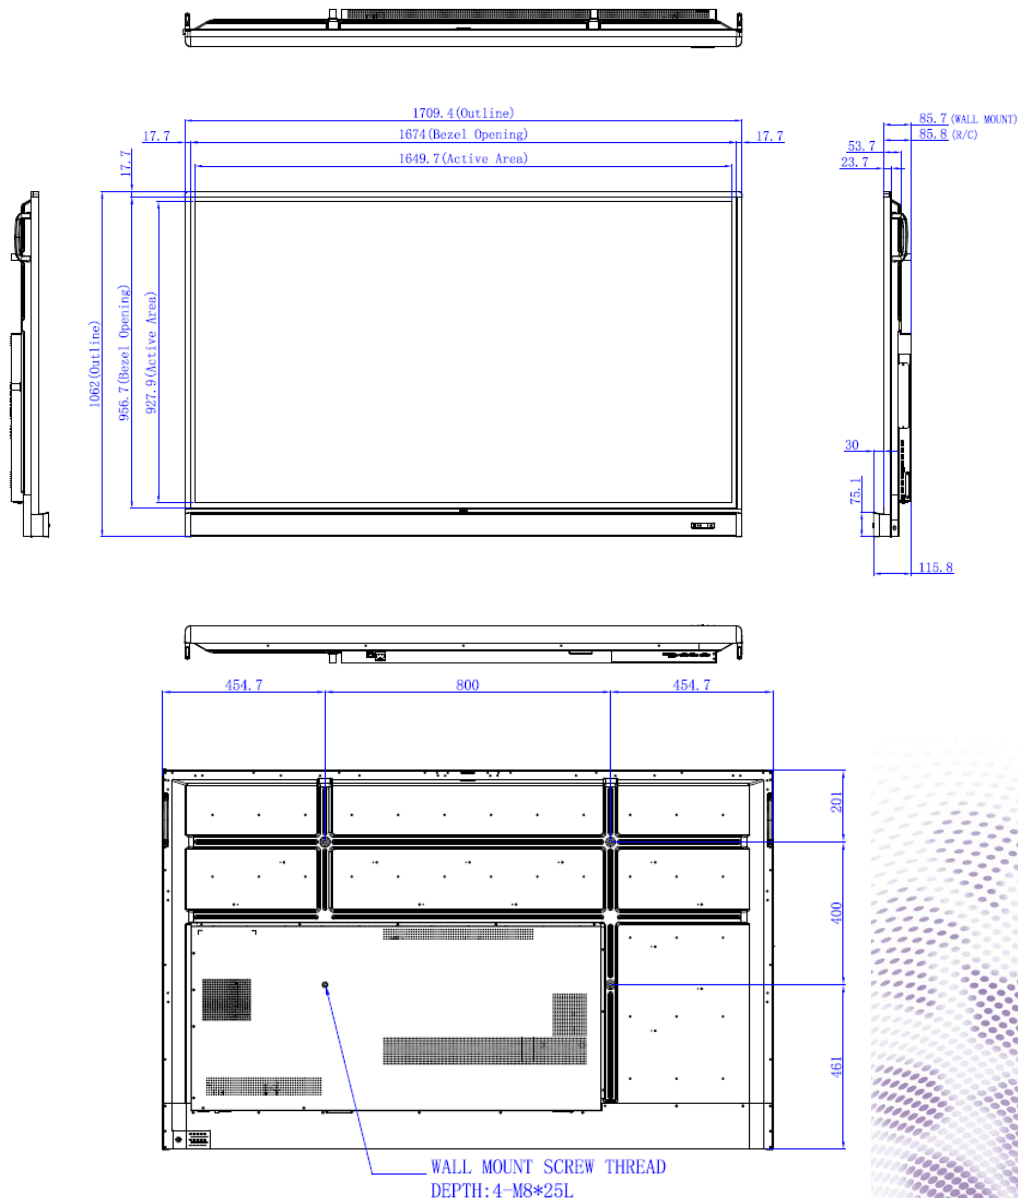

Änderungen vorbehalten
 Letzte Änderung am 09.01.2020
 Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
 BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
 BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
 BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters