



**Montage mit HDMI-, VGA-, Tonkabel
und Anschlusspanelen im
Brüstungskanal**

- Beamer mit WXGA und XGA-
Auflösung bis 15m Kabellänge
- Beamer mit Full HD und WUXGA-
Auflösung bis 10m Kabellänge
- Aktivlautsprecher Dome 20 auch im
Standby-Modus eines geeigneten
Beamers verwendbar

Aktivlautsprecher Dome 20

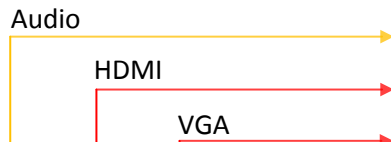

**Konnect design click VGA,
Konnect design click HDMI,
Konnect design click Audio 3,5mm
Anschlussblenden, Halbblenden**

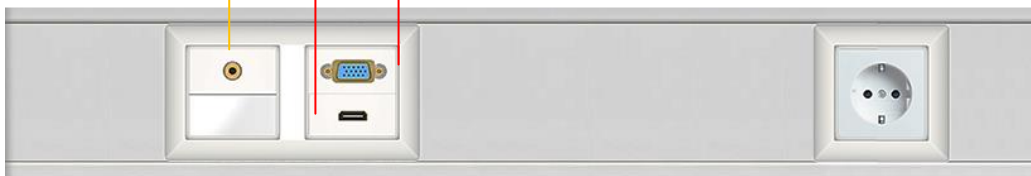

Brüstungskanal